

TWISTLOCK BOX



VORTEILE

EINFACHES HANDLING

- ✓ Brandneuer Twistlock Verschluss
- ✓ Griffe an allen Wänden
- ✓ Gemischte Stapelung 4300 & 6400 Boxen

STABIL

- ✓ Bis 500 kg Stapeldruckfestigkeit statisch, 300 kg dynamisch
- ✓ Reduziert den Transportbruch
- ✓ Für rasches Kommissionieren

HYGIENISCH

- ✓ Glatte Oberflächen
- ✓ Einfach zu reinigen, wenig Restwasser
- ✓ Einfaches Entfernen von Klebeetiketten

PRODUKTSCHONEND

- ✓ Glatte Innenflächen
- ✓ Glatter Unterboden
- ✓ Gute Ventilation

ATTRAKTIV UND UMWELTSCHONEND

- ✓ Ansprechendes Design
- ✓ Weniger Leertransporte = weniger CO₂
- ✓ Mehrfach rezyklierbar

KOSTENSPAREND

- ✓ Optimales Innennutzvolumen
- ✓ Sehr gute Leergutverdichtung
- ✓ Automatisierbar

ANWENDUNGSHINWEISE

AUFRICHTEN



Lange Wände senkrecht aufstellen



Kurze Wände bis zum Einrasten senkrecht aufstellen. Darauf achten, dass alle Verschlüsse an den vier Ecken einrasten

STAPELN



Mit Bodenseite unten stapeln

ZUKLAPPEN




Wippen auf beiden kurzen Seite oben nach innen drücken



Kurze Wände nach innen einklappen



Lange Wände nach innen einklappen

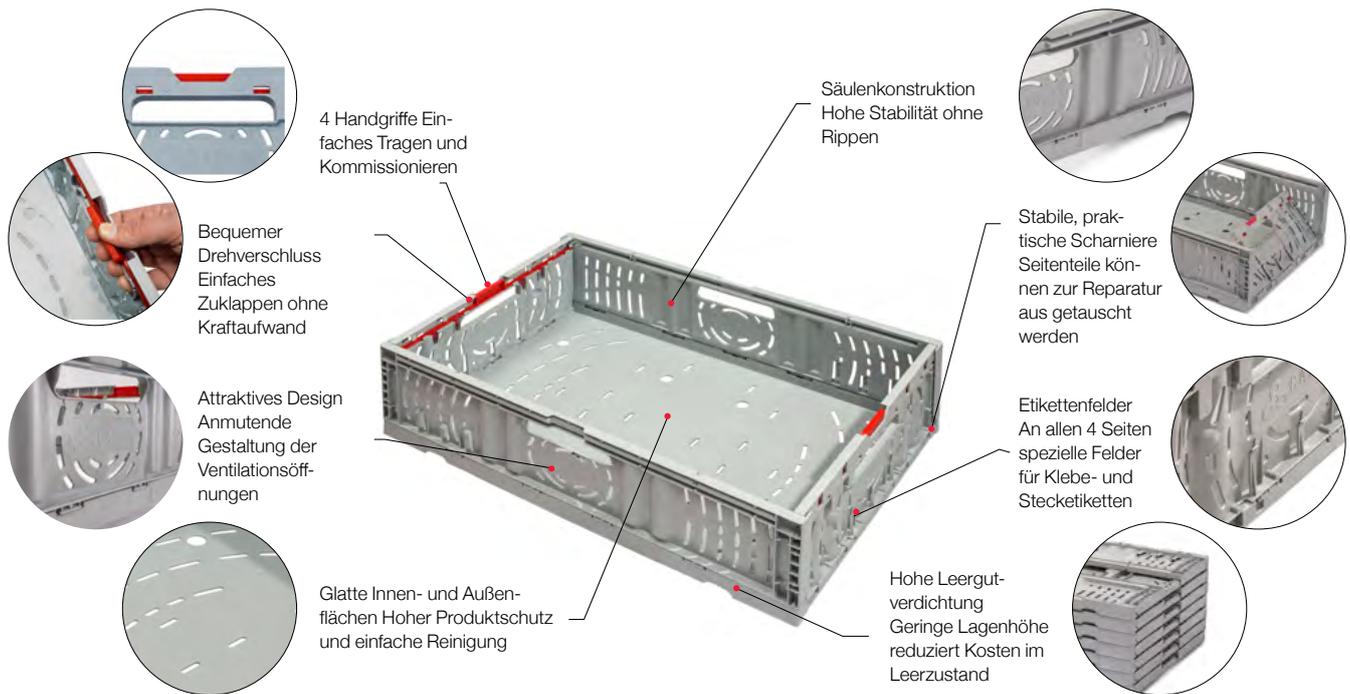

TECHNISCHE DATEN

TYPEN	CPB 4310 CPB 4316	CPB 6410 CPB 6410C	CPB 6416 CPB 6416C	CPB 6422
Abmessung [mm]	400 x 300	600 x 400	600 x 400	600 x 400
Nutzhöhe [mm]	106 166	110	165	220
Variante	Offen	Offen Geschlossen	Offen Geschlossen	Offen
Außenmaße [mm]	400 x 300 x 114 400 x 300 x 174	600 x 400 x 118	600 x 400 x 173	600 x 400 x 229
Nutzinnenmaße [mm]	374 x 274 x 106 374 x 274 x 166	575 x 373 x 110	575 x 373 x 165	572 x 372 x 220
Füllmenge [l]	10,8 16,9	23,6	35,4	46,8
Leergewicht [g]	723 878	1498 1528	1802 1840	1832
Tragfähigkeit [kg]	5 7	10	15	20
Druckbelastbarkeit im Stapel [kg]	200 statisch 100 dynamic	400 statisch 200 dynamisch	400 statisch 200 dynamisch	400 statisch 200 dynamisch
Lagenhöhe volle Box [mm]	108 168	113	168	223
Lagenhöhe zusammengeklappt [mm]	28	28	28	33
Farbe der Box	Schwarz RAL 9005 Gelb RAL 1003 Rot RAL 3001 Blau RAL 5022 Grau RAL 7001			
Farbe Twistlock Verriegelung	Rot (Ausnahme rote Box: schwarze Verriegelung)			

LIEFEREINHEITEN (LEER)

TYPES	CPB 4310 CPB 4316	CPB 6410 CPB 6410C	CPB 6416 CPB 6416C	CPB 6422
Boxen/Europalette	624 Stück	312 Stück	312 Stück	264 Stück
Boxen/LKW*	20.592 Stück	10.296 Stück	10.296 Stück	8.712 Stück
Europaletten/LKW*	33 Stück	33 Stück	33 Stück	33 Stück
Gesamthöhe inkl. Palette	2350 mm	2350 mm	2350 mm	2350 mm

* Größe LKW: 13,20 x 2,46 x 2,50 m

Technische Informationen: Die Twistlock Box eignet sich für Temperaturen von 0 °C bis 50° C. Die technischen Eigenschaften können nur unter diesen Bedingungen und bei sachgerechter Handhabung gewährleistet werden. Das Rohmaterial der Twistlock Box erfüllt die Anforderungen von FDA und BGA. Die spezifische Eignung für bestimmte Produkte, die verpackt werden, muss durch Cabka bestätigt werden. Cabka haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Umgang mit der Twistlock Box verursacht werden. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen zu den hier angegebenen Informationen vorzunehmen.